

## Features

- Integrated LED lighting system
- Dimmable with a 0-10V low voltage dimmer switch
- Anodized aluminum body
- Functional storage
- Patented shelf adjustment system
- Silverlasting double-sided mirror door
- Mirrored cabinet back
- Concealed Blum soft-close hinges
- Magnifying mirror
- Cosmetic box

## Options

- Night light function
- 3000K or 4000K light temperature
- Built in GFCI outlets and night light switch
- Understated chrome or matte black handles
- Wall mount kit incl. side mirrors for surface mounting, model no. 1.1199.999

## Mounting information

- RECESS MOUNTING: min. rough opening W19-1/8" H29 11/32" D3 9/16"
- SURFACE MOUNTING: wall mount kit model no. 1.1199.999 required

## Important

- Dimming function requires additional low voltage wiring
- All low voltage wires require the same length to achieve an equal dimming level if multiple cabinets are controlled by one dimmer switch
- Multiple cabinets require parallel wiring if controlled by one switch

## Caractéristiques

- Système d'éclairage LED intégré
- Dimmable avec un gradateur basse tension 0-10V (pas inclus)
- Structure en aluminium anodisée
- Rangement fonctionnel
- Système de réglage de tablettes breveté
- Porte avec miroir sur les deux côtés avec contour argentée
- Fond du cabinet en miroir
- Charnières discrètes à fermeture amortie de type Blum
- Miroir de courtoisie
- Coffret pour cosmétique

## Options



- Fonction veilleuse de nuit
- Température de couleur de 3000K ou 4000K
- Prises DDFT et interrupteur de veilleuse intégrés
- Poignées discrète en chromées ou noires mates
- Kit d'installation murale ou en saillie incluant les miroirs de côtés extérieurs, modèle no.1.1199.999 requis

## Informations pour l'installation

- INSTALLATION ENCASTRÉ : ouverture minimum brute de L19 1/8" H29 11/32" D3 9/16"
- INSTALLATION MURALE : Kit d'installation murale modèle no. 1.1199.999 requis

## Important

- Pour la fonction dimmable, du câblage basse tension est requis
- Tout le câblage doit être de la même longueur et avec un branchement en parallèle entre les cabinets qui sont contrôlés par le même gradateur pour obtenir un résultat égal

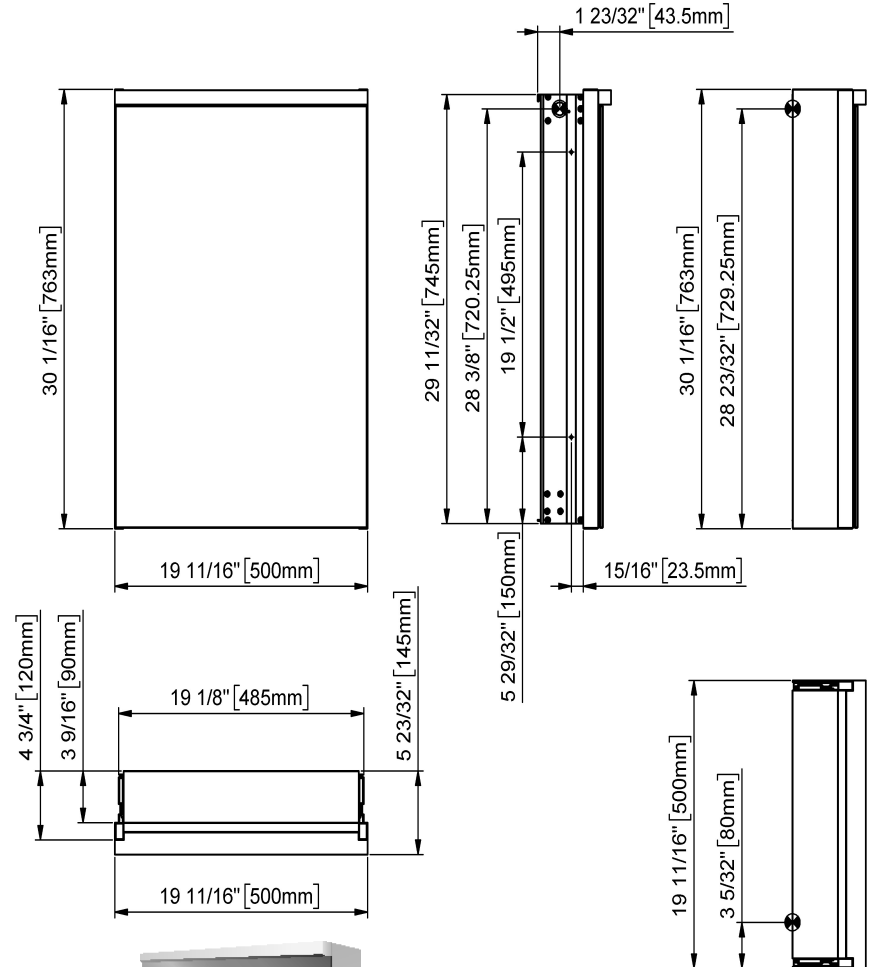

Specifications / Spécifications				
Order no. Numéro de commande	Hinge location Emplacement de la charnière	Main light Lumière principale	Night light Veilleuse de nuit	GFCI receptacle Réceptacle DDFT
1.1105.103	left/right gauche/droite	LED 15W 3000K 1072 Lumen	-	-
1.1105.104	left/right gauche/droite	LED 15W 4000K 1126 Lumen	-	-
1.1105.313	left/gauche	LED 15W 3000K 1072 Lumen	LED 3000K 544 Lumen	✓
1.1105.314	left/gauche	LED 15W 4000K 1126 Lumen	LED 4000K 574 Lumen	✓
1.1105.323	right/droite	LED 15W 3000K 1072 Lumen	LED 3000K 544 Lumen	✓
1.1105.324	right/droite	LED 15W 4000K 1126 Lumen	LED 4000K 574 Lumen	✓

Electrical connection /  
Connexion Electrique

